
数字光纤传感器
DA–V30系列




高速响应

最快速度可达50μm



ATC自动维护功能

稳定可靠

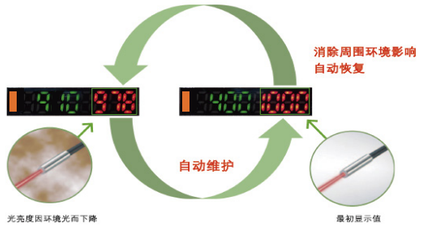

超强抗干扰能力

可抗环境频闪光源



询问


188-9650-4403

当日出货 常规型号


大部分产品都备有现货，收到订单的当日即可安排寄送，快速交付

※周六、周日也可发货(运费另计)


应用



检测不同颜色的工作



小光斑、检测微小物体




高弹性型次数突破5000万次

产品规格


放大器


类型		电缆型	
型号		NPN	PNP
		DA–V31N	DA–V31P
控制输出		2路输出	2路输出
外部输入		1路输入	1路输入
光源LED		红色4元素LED（波长635mm）	
响应时间		50μs（HSP）/ 250μs（FINE）/ 500μs（TURB）/ 1ms（SUPE）/4ms（ULTR）/16ms（MEGA）	
输出切换		L–ON/D–ON切换	
传导材料		电缆	
计时器功能		计时器关闭、断开延时、开启延时、单次延时、开启延时+断开延时、开启延时+单次延时	
控制输出	NPN	外加电压30VDC以下，最大负载电流100mA,残余电压小于2V	
	PNP	外加电压30VDC以下，最大负载电流100mA,残余电压小于2.2V	
扩充模块		最多可连接16个（包括主模块在内合计17个模块）	
保护电路		逆电流连接保护、输出过电流保护和输出电涌保护	
抗干扰模块数目		4	
电源电压		12–24VDC±10%之间，文波电压（P–P）；最大10%	
环境光度		白炽灯：最大20000lux；日光：最大30000lux	
环境温度		–20至+55℃，无冻结	
相对湿度		35至+85%，无凝结	
耐振动性		10至55Hz，复合振幅1.5mm，在X\Y\Z轴方向各2小时	
耐震动性		500m/S^2，X\Y和Z轴方向各3次	
外壳材料		主模块与扩充模块外壳材料：聚碳酸酯	
外壳尺寸		75mm（长）x 11mm（宽）x 33.5mm（高）	
重量		约58g	

按键/显示说明

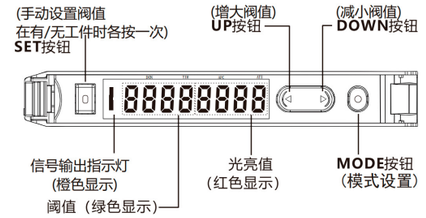

输入/输出电路图与尺寸规格



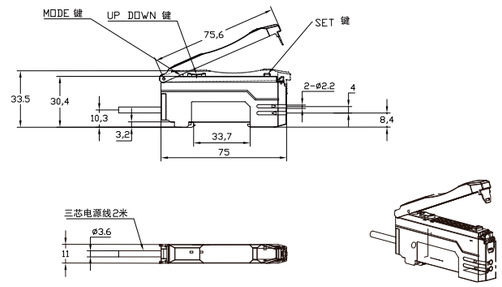

数字光纤传感器
DA–V30系列




一键全自动设定

在实用对射光纤模组时




ATC自动维护功能

稳定可靠

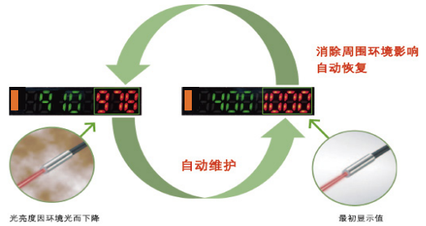

切换MEGA功率

可轻松切换至超大功率




询问

188-9650-4403


当日出货 常规型号

大部分产品都备有现货，收到订单的当日即可安排寄送，快速交付
※ 周六、周日也可发货(运费另计)


应用



高弹性型次数突破5000万次



太阳能电池晶圆检测




检测芯片pin脚有无

产品规格

放大器

类型		电缆型	
型号		NPN	PNP
		DA–V38N	DA–V38P
控制输出		1路输出	
外部输入		—	
光源LED		红色4元素LED（波长635mm）	
响应时间		80μs（HSP）/ 250μs（FINE）/ 500μs（TURB）/ 1ms（SUPE）/4ms（ULTR）/16ms（MEGA）	
输出切换		L–ON/D–ON切换	
传导材料		电缆	
计时器功能		计时器关闭、断开延时、开启延时、单次延时、开启延时+断开延时、开启延时+单次延时	
控制输出	NPN	外加电压30VDC以下，最大负载电流100mA,残余电压小于2V	
	PNP	外加电压30VDC以下，最大负载电流100mA,残余电压小于2.2V	
扩充模块		最多可连接16个（包括主模块在内合计17个模块）	
保护电路		逆电流连接保护、输出过电流保护和输出电涌保护	
抗干扰模块数目		4	
电源电压		24VDC(工作电压12~30VDC)，文波电压（P–P）：最大10%	
环境光度		白炽灯：最大12000lux；日光：最大18000lux	
环境温度		–20至+55℃，无冻结	
相对湿度		35至+85%，无凝结	
耐振动性		10至55Hz，复合振幅1.5mm，在X\Y\Z轴方向各2小时	
耐震动性		500m/S^2，X\Y和Z轴方向各3次	
外壳材料		主模块与扩充模块外壳材料：聚碳酸酯	
外壳尺寸		75mm（长）x 11mm（宽）x 33.5mm（高）	
重量		约55g	

按键/显示说明

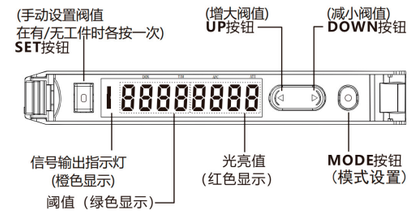

输入/输出电路图与尺寸规格

